

Produktinformation


Abdichtung - nach EN 18536/B3692



INSTALLATIONS
SYSTEME

Figur 957

Bauhülse

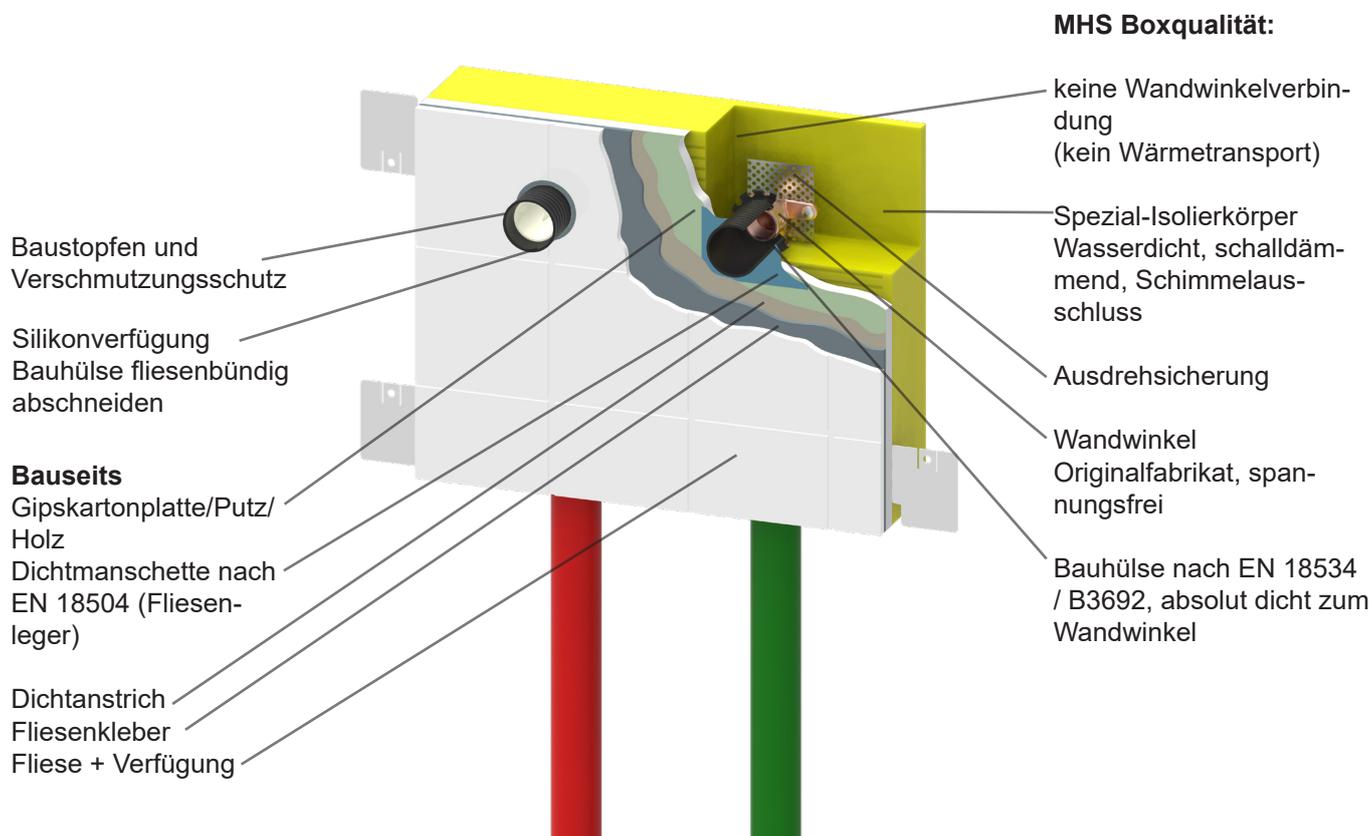

Die Bauschutzhülse verhindert den Wassereintritt in den Baukörper im Auslassverlängerungsbereich und ist im Isolierkörper absolut dicht eingearbeitet. Der vorstehende Teil kann im Zuge der Armaturenkomplettierung fliesenbündig gekürzt werden.

Die Bauhülse ist bei Auslieferung mit einem Verschmutzungsstopfen versehen. Dieser dient auch zur Dichtheitsprobe mit Luft (nicht mit Wasser!), jedoch nicht für die dauerhafte Inbetriebnahme.

Zwischen Fliesen und der Bauschutzhülse wird vom Fliesenleger eine Silikonverfugung angebracht.

Innenliegend in der Bauhülse ist kein Silikon zu verwenden!