


Produktinformation



Modul: M8514

Matchcode:
PAM/SP/PinkDynaStrat/3Anschl./KWEingang-DA-22-
WM/KWAusgang-DA22/WW-DA22/4xEDoseLeer/
1xAbsperrerKW

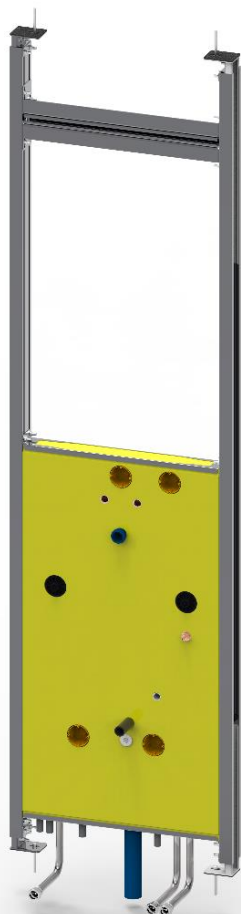

Beschreibung

- Speicher PINK DynaStrat 160L mit Speicherbefestigung inkl. selbsttragender raumhoher Konstruktion (Aluminium / Stahl verzinkt)
- für Trockenbau Montage

Power Application Modul

- Konstruktion Aluminium bzw. Stahl verzinkt
- statisch bestimmt laut gültigen Regelwerken
- Speicher bis 250 Liter
- Ausschubbereich am Boden 0-300mm
- Ausschubbereich an der Decke 0-500mm
- Lichte Rohbauhöhe von 2500-3300mm
- Inkl. Befestigungsmaterial und Schallentkoppelung an den Befestigungspunkten
- Einbautiefe min. 75mm
- Gesamteinbaubreite 682mm

Modul-abmessungen (HxBxT)

2500 x 682 x 75mm

Produktbeschreibung

Boxsystem:


- Unibox PINK DynaStrat 160L
- Speicher WM+4E-Dose
- Ausführung: 4 – Standard isoliert
- Boxstärke: 70mm
- Rohrtyp: Edelstahl DA 22mm
- 3 x Auslässe Wandwinkel ½“ inkl. WM-Anschluss laut Herstellerangaben
- UP-Ventil: 2 Stück Zählergrundgehäuse Techem Strecke 2 koaxial ohne Sichtteile inkl. Absperrventil ¾“ ohne Sichtteil 1 Stück
- Rohr: Edelstahl 1.4401
- Rohrende mit Innengewinde ¾“
- oder nach Wahl Verbundrohr Kunststoff DA 25mm
- Abfluss: Durchmesser 50mm bzw. Durchmesser 30mm
- Elektro-Anschluss 4 x Leerrohr FXP DN20 für Speicher und Waschmaschine
- Waschmaschinen Siphon HL400 inkl. Bauschutz
- Merkmale:
 - Set: Langmuffe/Abweiger
 - Bauschutzstopfen Anschlusswinkel
 - Bauschutzabdeckungen Gerätesiphon Waschmaschine
 - Bauschutzabdeckung Zähler Absperrung

Speicherbefestigung:

- Matchcode: SP600
- Inkl. Befestigungszubehör

Maß und technische Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben, die sich auf Fremdprodukte beziehen, übernehmen wir keine Gewähr. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma MHS Montagesysteme für Heizung und Sanitär, A-8510 Stainz.

Version: V3
Stand: Mai 2021

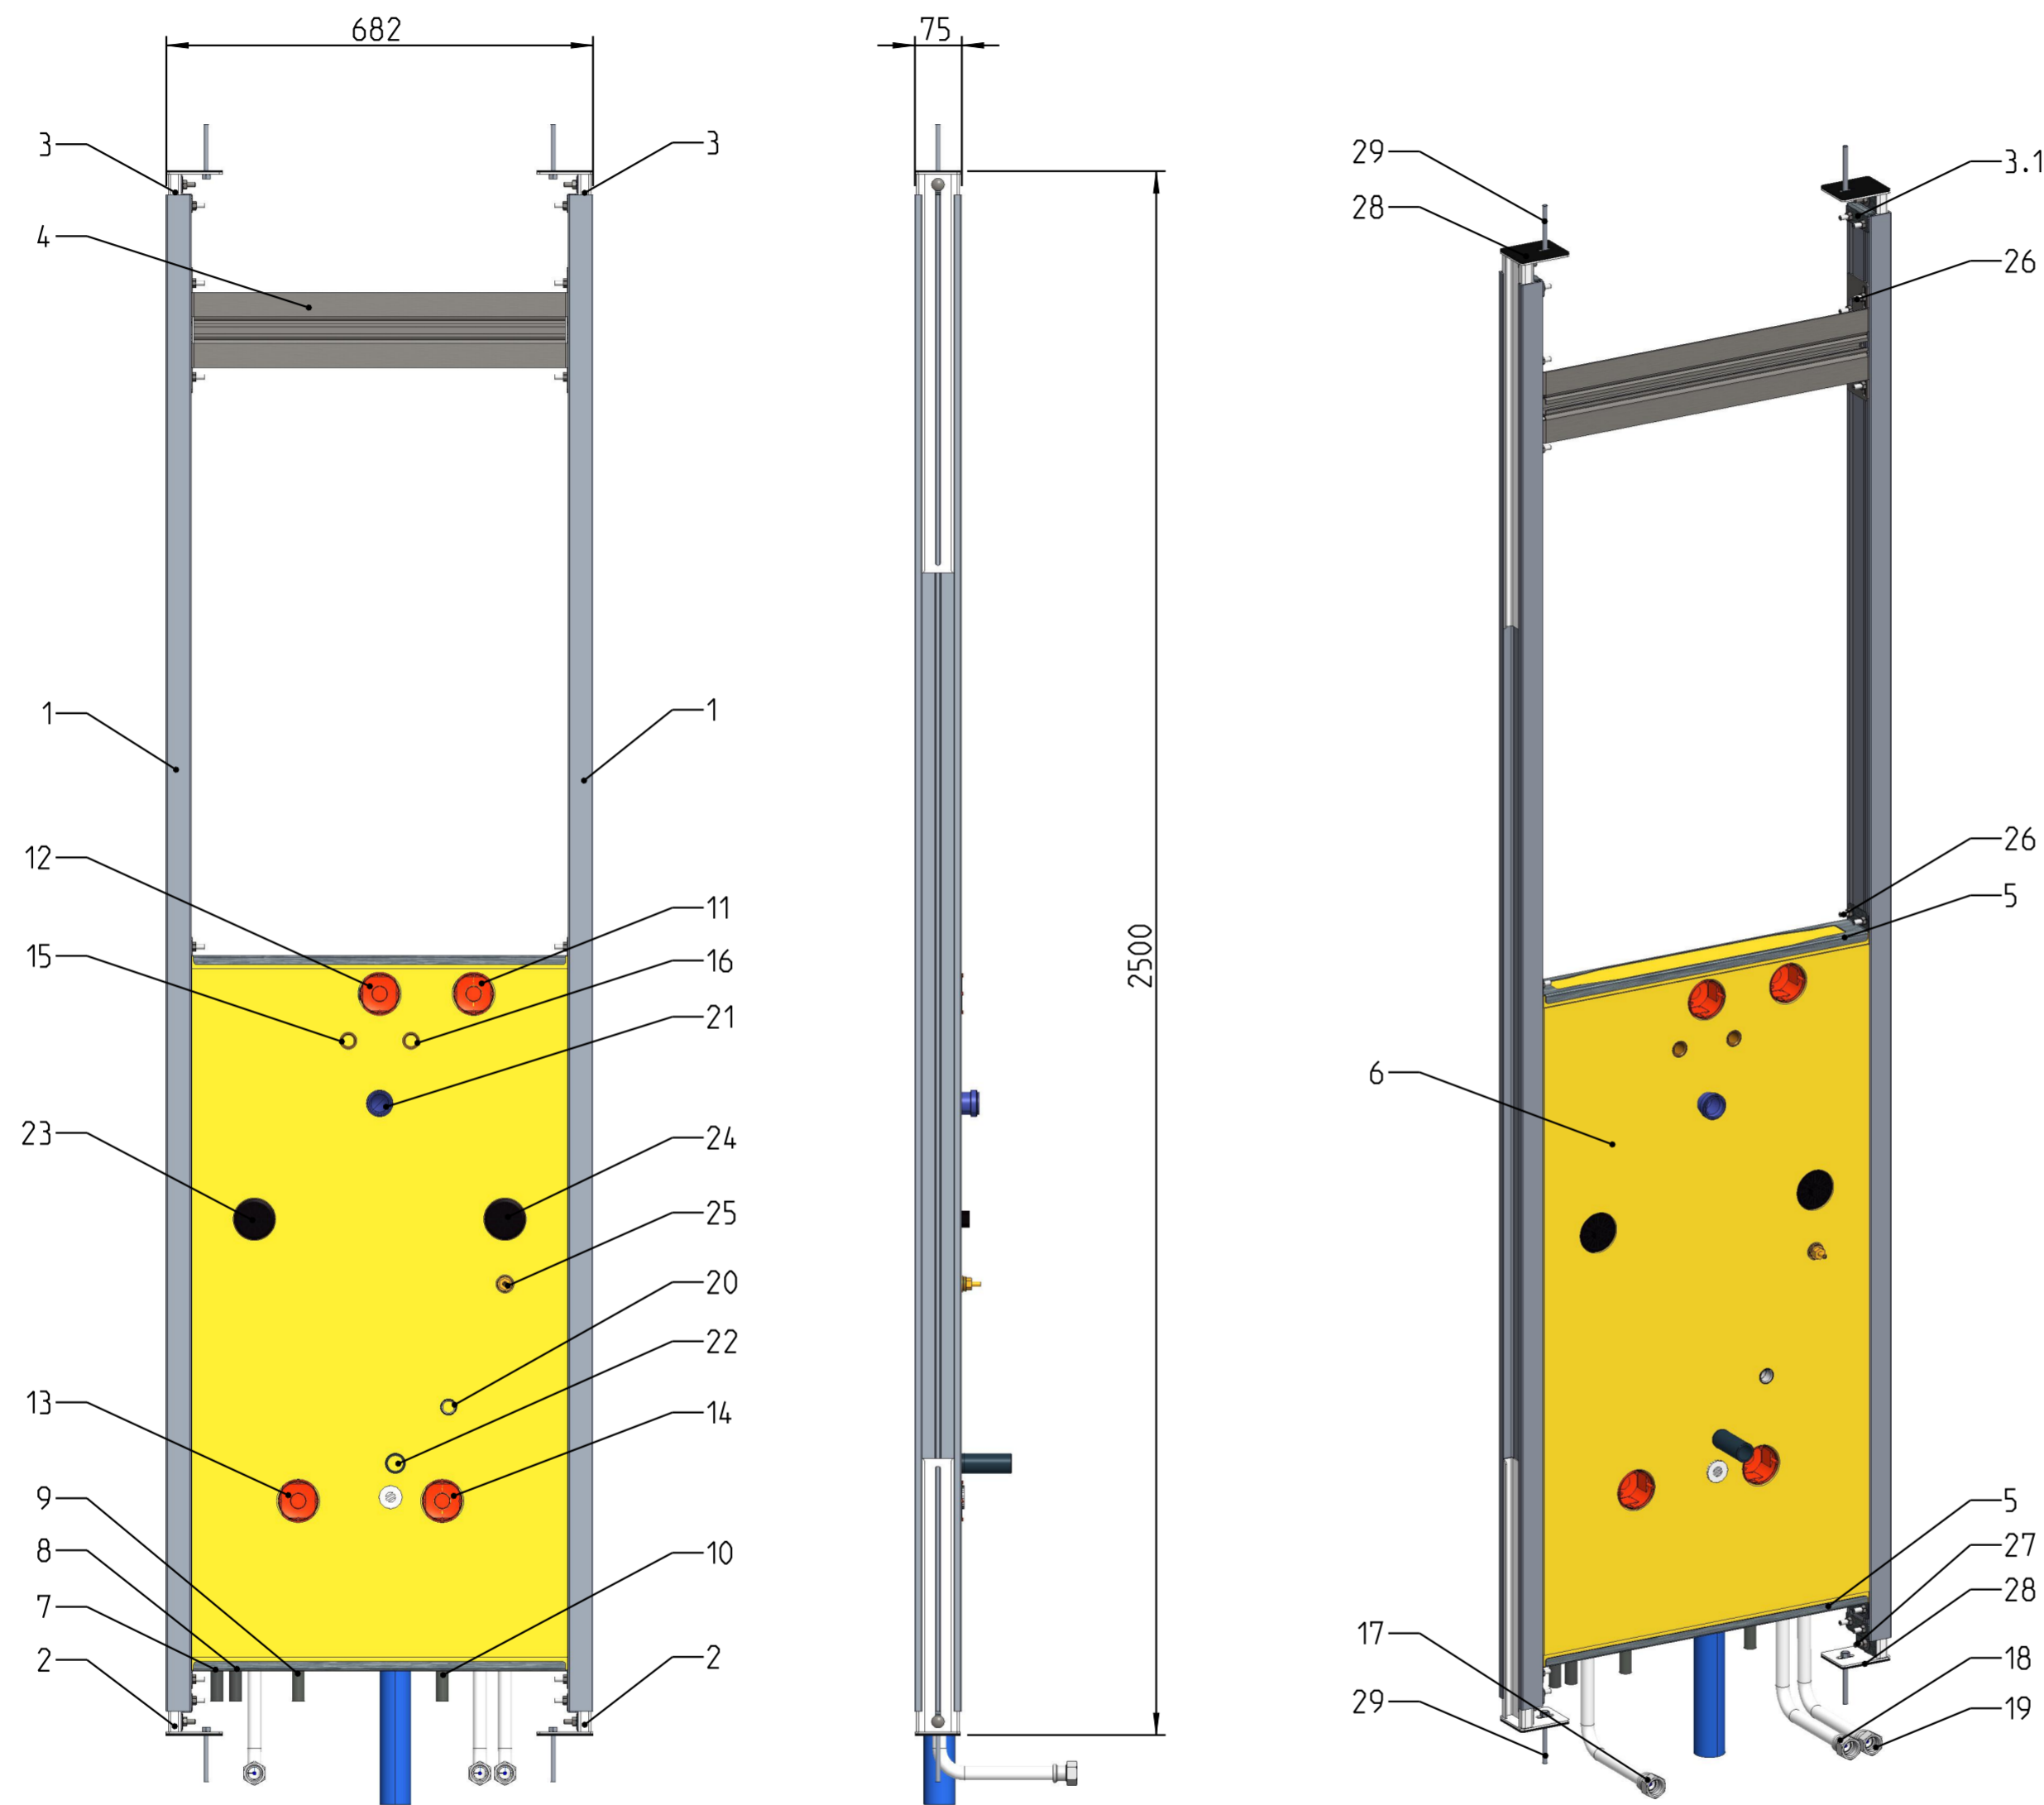

Pos-Nr.	Benennung	Stk.
1	Steherprofil	2
2	Einschub Boden	2
3	Einschub Decke	2
3.1	Montagewinkel Moduleinschub	4
4	Speichertraverse SP600	1
5	Boxhalter	2
6	Pink-Dynastrat Speicherbox	1
7	Leerrohr für E-Dose 1	1
8	Leerrohr für E-Dose 2	1
9	Leerrohr für E-Dose 3	1
10	Leerrohr für E-Dose 4	1
11	E-Dose 1	1
12	E-Dose 2	1
13	E-Dose 3	1
14	E-Dose 4	1
15	Warmwasserauslass 1/2"	1
16	Kaltwasserauslass 1/2"	1
17	Warmwasseranschluss 3/4"	1
18	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
19	Kaltwasseranschluss 3/4"	1
20	Anschluss 1/2" für Waschmaschine	1
21	Abfluss DN30 (DN50)	1
22	HL400	1
23	Zählerstrecke für Warmwasser	1
24	Zählerstrecke für Kaltwasser	1
25	Absperrventil	1
26	Schraubverbindung - Flachrundschraube hoch - Mutter DIN6923_M8	24
27	Schraubverbindung - Flachrundschraube niedrig - Mutter DIN6923_M8	4
28	Schallschutzmatte für Boden und Decke	4
29	Schwerlastankerbolzen M8x80	4

Maß und technische Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben, die sich auf Fremdprodukte beziehen, übernehmen wir keine Gewähr. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma MHS Montagesysteme für Heizung und Sanitär, A-8510 Stainz.



Gewerbepark 11
8510 Stainz
Telefon: +43/3463/5650
Homepage: www.mhs.at
Mail: office@mhs.at

mhs GmbH
Montagesysteme für Heizung und Sanitär

M8514 - Komponentenzeichnung

Bezeichnung:

PAM/SP/PinkDynaStrat/3Anschl./KWEingang-DA-22-WM/ KWAusgang-DA22/
WW-DA22/4xEDoseLeer-/1xAbsperrrKW

V3